



CalderasMixtas

HEAT
LINE

Fiabilidad y comodidad
para su propia felicidad

- ▲ Alta calidad ▲ Compacto ▲ Seguro
- ▲ Productos y soluciones para su bienestar

CalderasMixtas

CalderasMixtas

HEAT
LINE



Heatline Estanca

- Modelos 20, 24 30kW
- Versión básica y digital
- Encendido electrónico y modulación de potencia
- Cámara estanca
- Diseño compacto, dimensiones reducidas
- PC-modem conectable
- Adaptable a la automatización del hogar
- Termostato ambiente, control por sonda exterior.
- Versión básica con LED indicador
- Versión digital con pantalla LCD con indicador de averías y funcionamiento.
- Válvula de 3 vías motorizada
- Disponible para sistemas cascada
- Sistema anti bloqueo de bomba
- Protección frente a congelación
- Fácil instalación
- Certificados CE, Rostest, ISCIR, UK Certelec




Calderas Mixtas Estancas

		Camara estanca	
Modelos		BK B120 BK B220	HK B124 HK B224
Calefacción			
Gasto calorífico Nominal	kW	21,7	26,1
Potencia nominal útil	kW	20	24
Potencia útil mínima	kW	9	9
Rendimiento	%	93	93
Rango selección temperatura	°C	30-85	30-85
Volumen vaso expansión	l	7	7
Capacidad máxima instalación	l	140	140
Presión máxima trabajo	bar	3	3
Sistema de encendido		Electrónico	
Agua caliente sanitaria			
Gasto calorífico en ACS	kW	21,2	26,1
Potencia nominal útil ACS	kW	20	24
Presión máxima admisible	bar	10	10
Rango selección temperatura	°C	35-64	35-64
Caudal de ACS (AT 35 °C)	l/m	8,2	9,8
Otros datos			
Voltaje/frecuencia	V/Hz	230/50	230/50
Potencia máxima	W	164	164
Altura	mm	720	720
Ancho	mm	405	405
Profundidad	mm	330	330
Peso neto	kg	34	34
Conexiones calefacción	"/mm	3/4-22	3/4-22
Conexiones ACS	"/mm	1/2-15	1/2-15
Conexión entrada de gas	"/mm	3/4-22	3/4-22
Conducto salida de humos	mm	60/100	60/100

Calderas Mixtas De Condensación

		Camara condensación	
Modelos		HK B124 C	HK B130 C
Calefacción			
Gasto calorífico Nominal	kW	25,7	28,5
Potencia nominal útil	kW	24,82	27,47
Potencia útil mínima	kW	9,27	14,26
Rendimiento	%	96,6	96,4
Rango selección temperatura	°C	30-85	30-85
Volumen vaso expansión	l	7	7
Capacidad máxima instalación	l	140	140
Presión máxima trabajo	bar	3	3
Sistema de encendido		Electrónico	
Agua caliente sanitaria			
Gasto calorífico en ACS	kW	25,7	28,5
Potencia nominal útil ACS	kW	24,82	27,47
Presión máxima admisible	bar	10	10
Rango selección temperatura	°C	35-64	35-64
Caudal de ACS (AT 35 °C)	l/m	11,86	13,12
Otros datos			
Voltaje/frecuencia	V/Hz	230/50	230/50
Potencia máxima	W	116	164
Altura	mm	720	720
Ancho	mm	405	405
Profundidad	mm	330	330
Peso neto	kg	33	37
Conexiones calefacción	"/mm	3/4-22	3/4-22
Conexiones ACS	"/mm	1/2-15	1/2-15
Conexión entrada de gas	"/mm	3/4-22	3/4-22
Conducto salida de humos	mm	60/100	60/100



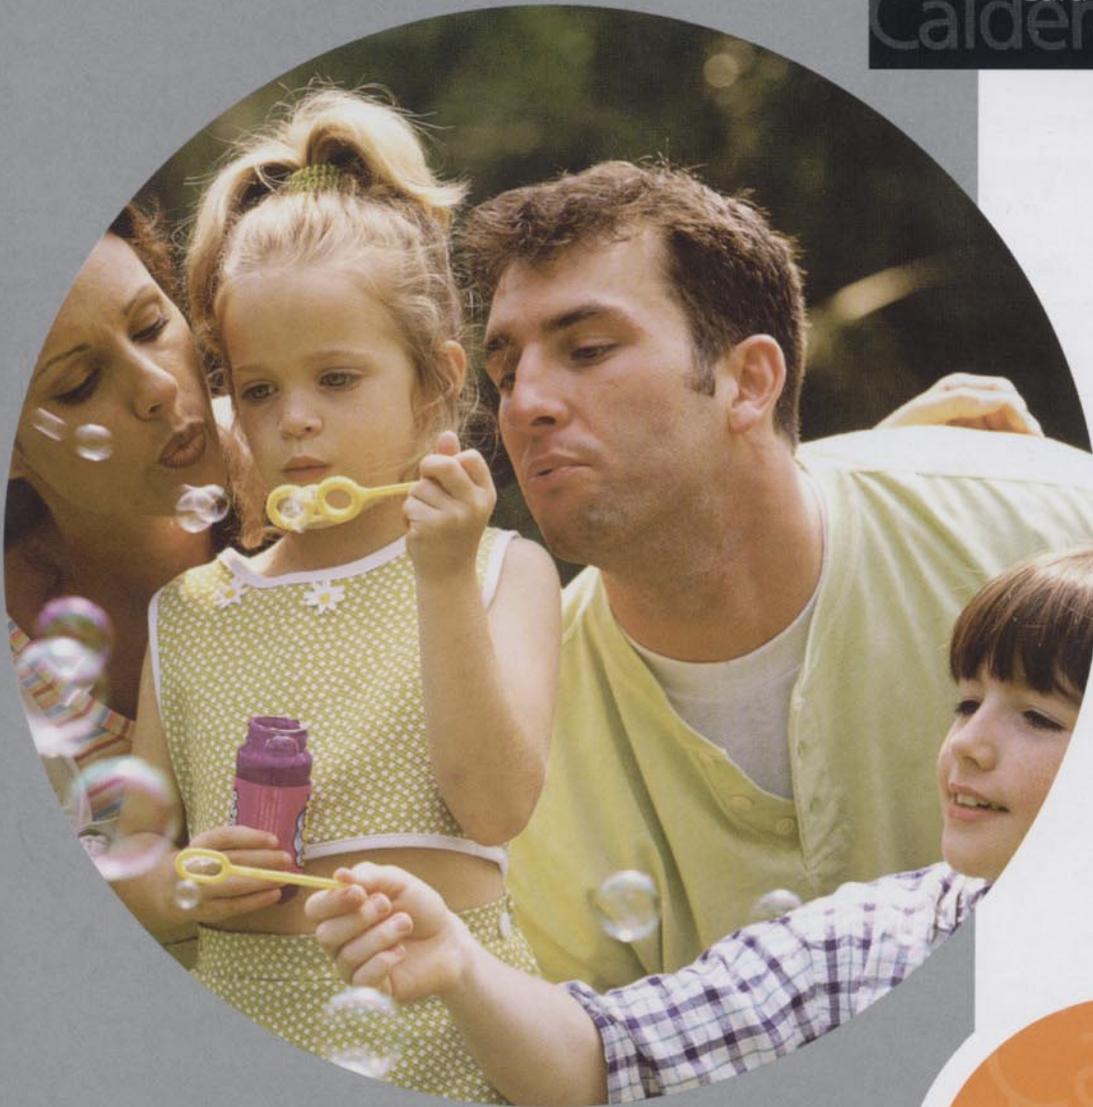

Sistemas de seguridad

Dispositivo de seguridad de llama: la interrupción de la llama provoca un segundo intento de encendido, si éste no se realiza se interrumpirá el funcionamiento del aparato.

Presostato diferencial de aire.

Sistema de seguridad frente a congelación: Este dispositivo se activa cuando la temperatura de salida de calefacción cae por debajo de 5 °C

Dispositivo antibloqueo de bomba: La bomba se pone en funcionamiento durante 10 segundos cada 24 horas.


Presostato de agua: impide el funcionamiento del sistema cuando la presión es menor de 0.25 bar

Válvula de seguridad: produce la descarga de agua cuando la presión supera 3.5 bar.

Sistema de regulación electrónica: permite un elevado confort en producción de a.c.s.



HEAT
LINE

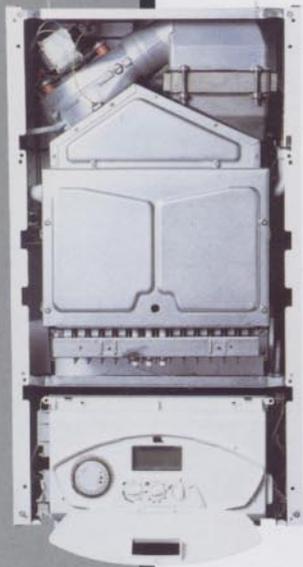

Heatline de condensación

- Modelos 24 30kW
- Alta eficiencia 104%
- Bajo consumo de combustible
- Led indicador de fallos
- Encendido electrónico y modulación de potencia
- Diseño compacto, dimensiones reducidas
- Intercambiador de calor de acero inoxidable
- PC-modem conectable
- Tarjeta electrónica controlada por microprocesador
- Adaptable a la automatización del hogar
- Termostato ambiente, control por sonda exterior.
- Válvula de 3 vías motorizada
- Sistema anti bloqueo de bomba
- Protección frente a congelación
- Fácil instalación
- Certificados CE, Rostest, ISCIR, UK Certelec





Distribuciones

CONAIF

Poligono Industrial La Cantueña
C/Forja, 11 Fuenlabrada 28946 MADRID

Tfnos.: 91 642 0241 - 91 642 0656

e-mail: administracion@distribucionesconaif.com

www.distribucionesconaif.com