


Una selección
de CALIDAD
para los profesionales

CERRAJEROS Y METALISTAS



Metalco
P r o l i a n s

SOLDADURA ■ **P.03**

AIRE COMPRIMIDO ■ **P.05**

MAQUINAS HERRAMIENTAS ■ **P.06**

ELEVACIÓN Y TRANSPORTE ■ **P.09**

SEGURIDAD E HIGIENE ■ **P.10**

HERRAMIENTAS ■ **P.11**

FIJACIÓN ■ **P.13**

CERRAJERÍA ■ **P.14**

■ INVERTER DE INTERVENCIÓN DE OBRA



Preparado para soldar en la obra

Buen funcionamiento y ligero

Intensidad de 3 a 160 A, capacidad de electrodo hasta 4mm

Se suministra completo, listo para ser usado, con:

- cable de alimentación con toma de 230V
- cable de soldadura y masa con pinza y toma 1/4 de vuelta
- careta de soldadura, martillo, cepillo y correa de transporte

cod.

24933-4

■ TRANSPOCKET GALA 1500



Puesto inverter de corriente continua para soldadura al arco con electrodos revestidos de 1.6 a 3.2 mm
Concepción robusta, protección térmica con testigo (indicador) y ventilación forzada

cod.

32717-1

■ RECTIFICADOR DE CORRIENTE CONTINUA PARA ELECTRODO




Potencia 16 Kva.
Tensión trifásica 220/400 V
Electrodo de 1 a 5mm

cod.

95727-4

■ BOBINA PLÁSTICO DE HILO SOLDADURA



precio por kilo

cod.

0.8mm 25242-9

1mm 25241-1

1.2mm 25243-7

■ ELECTRODOS INOXIDABLE CALIDAD 308 Ó 316



precio por millar

cod.

2x300 32564-7

2.5x300 32565-4

3.2x350 32566-2

2x300 32568-8

2.5x300 2569-6

3.2x350 32570-4

■ ELECTRODOS DE RUTILO UNIVERSALES

precio por millar

cod.

2x300 19390-4

2.5x300 19391-2

3.2x350 19392-0

■ ELECTRODOS BÁSICOS

precio por millar

cod.

2.5x350 20696-1

3.25x350 20698-7

4x450 20701-9

■ ANTIADHERENTE CON SILICONA



Especial para pistola, boquillas de soldadura y superficies a proteger de proyecciones.
Spray de 650 ml
Precio unitario
Embalaje de 12 unidades

cod.

88352-0

■ GENERADOR PARA SOLDADURA TIG AC-DC PORTÁTIL



Completo con antorcha de 6 m y manorreductor
Características:
- puesto inverter
- conexión toma 220 monofásica
- intensidad de soldadura de 5 a 150 Amp.
- Peso 9.5 Kg.

cod.

26245-1

■ MÁQUINA DE SOLDAR SEMI-AUTOMÁTICA



Con conmutador destinado a trabajo de chapa, metales y cerrajería
Alimentación trifásica 400V. Intensidad de soldadura de 45 a 260 A.

Se entrega con un poste primario de 3 mts, cable de masa con pinza de 3 mts y tubería de gas.

cod.

12659-9

■ CORTE DE PLASMA



Elevada capacidad de corte: de 1 a 18mm
De fácil manejo

Utilización de gas poco oneroso

cod.

87347-1

■ GRUPO DE SOLDADURA (MOTO SOLDADORA)



Corriente continua. Régimen de soldadura: intensivo (60%) 170 A, normal (35%) 200°.

Motor de gasolina.

Seguridad de aceite. Diámetro máximo de varilla:

5 mm

Salida auxiliar 4 Kw., 1 toma 230V mono, 1 salida

400V trif., 1 salida de 12/24 volts

cod.

24523-3

Opción kit de carretilla

cod.

24619-9

■ SOPLETE DE CORTE



compuesto por mango universal y dispositivo de corte soplete tipo de mezcla en la cabeza. Capacidad de corte máxima de 50 mm.

cod.
4332-3 + 75721-1

■ SOPLETE DE SOLDADURA



Con 4 boquillas. Anti-retorno no integrado

cod.
39564-0

■ GRUPO AUTÓNOMO DE SOLDADURA



Oxi-acetilénico Rollerflam Compacto, ligero y muy manejable
Capacidad: oxígeno 2.3 m³, acetileno 1.6 m³
Autonomía: aprox. 16 h de llama
Equipado con soplete de soldadura

cod.
19422-5

■ GRUPO AUTÓNOMO DE SOLDADURA

Oxi-acetilénico Oxyflam
Capacidad: oxígeno 1 m³, acetileno 0.8 m³
Autonomía: Aprox. 7 horas
Equipado con sopletes de soldadura

cod.
18650-2

■ EXTRACTOR MÓVIL PARA HUMOS DE SOLDADURA



con brazo extractor
Filtro mecánico con brazo, prefiltro
1.1 Kw. trifásico

cod.
32316-2

■ BIOMBO DE PROTECCIÓN PARA SOLDADURA



Comprende un marco de 1900x1460 y una cortina tensada de color naranja. Fácil de transportar. Conforme a la norma EN-1598.

cod.
13675-4

■ GAFAS ESPECIALES PARA SOLDADURA



Oculares de policarbonato para soldadura color 4. Montura de nylon negro con protecciones laterales fijas.

Filtración 100% UV e infrarrojos.

18857-3

■ PANTALLA PARA SOLDAR CON CASCO ABATIBLE

Con cristal inactivo 110x55 tono 11.

cod.
34469-7

■ CARETAS ELECTRO-ÓPTICAS



Una completa gama de caretas ligeras y confortables. Máxima protección, alta resistencia y gran apertura lateral. Aplicación ARC/MIG Tono fijo 11 solar Tono variable 10 a 12. Amplio campo de visión.

Regulación de sensibilidad y tono tiempo de retorno al color claro. Aplicación ARC/MIG/TIG.

cod.
18129-7

■ APARATO FILTRANTE CON VENTILACIÓN ASISTIDA



Filtro P-3 (pre-filtros y filtros anti-olores opcionales). Flujo de aire 210 l/min. Sistema de alarma sonora y visual. De 8 a 10 horas de autonomía. Batería extraíble. Cargador-descargador de batería.

cod.
99999-5

■ GUANTES SOLDADOR



Palma de cuero. Manguito de 15 cm, color rojo, talla 10.

cod.
14656-3

■ GUANTES DE PIEL DE VACUNO



Forma americana

cod.
14335-4

■ DELANTAL DE SOLDADOR



En cuero, color gris, talla única

cod.
17418-5

■ CALZADO DE CUERO PARA SOLDADOR



Con hebilla, puntera de acero. Tallas del 39 al 46

cod.
20732-4

COMPRESOR



Depósito de 100 l. 16.3 m³/h, presión 8 bares monofásico o trifásico.

Kit gratuito de 5 herramientas cod. 9947-3: pistola de pintura, pulverizador, pistola de hinchar, pistola sopladora y cable flexible.

cod.
31683-6

AMOLADORA ANGULAR DE UNA MANO



Disco de 125 mm de diámetro. 12000 rpm.

cod.
15124-1

AMOLADORA RECTA



Pinza de 6 mm. 20000 rpm. Para fresa de carburo, HSS, Widia o muela montada.

cod.
93750-8

TALADRO REVERSIBLE



Diámetro max. de broca: 10 mm. Portabrocas autoajustable. 2750 rpm.

cod.
93590-8

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"



Gran potencia. Capacidad 680 Nm

cod.
34822-7

LLAVE DE IMPACTO DE 1/2"

Capacidad 310 Nm

cod.
4767-0

PISTOLA PROFESIONAL PARA PINTURA



Robusta y económica, ideal para servicios de mantenimiento. Capacidad: 1 litro. Boquillas de: 1.5, 1.78. Consumo: 190 l/ min

cod.
13459-3

PISTOLA PINTAR, IDEAL PARA APRESTOS Y PINTURAS ESPESAS



Sistema por gravedad. Depósito de 0.6 litros

cod.
35481-1

MANGUERA FLEXIBLE ESPIRAL



Con racors giratorios macho 1/4" G, largo 6m, 6.5x10mm diám.

cod.
13473-4

MANGUERA TRANSLÚCIDA ARMADA



precio por metro

cod.	
6x12	18871-4
8x14	18872-2

ENROLLADOR AUTOMÁTICO



En chapa de acero lacada. Permite la disposición y el almacenaje automático de mangueras. Dispositivo de parada automático. Manguera de 12 mts.

cod.
15057-3

FILTRO REGULADOR LUBRIFICADOR



Conjunto completo de filtro regulador y lubricador sin soporte. Caudal de 0 a 700 l/min. Manómetro 0 a 10 bares.

cod.
22345-3

■ CIZALLA C 160-2 PLUS



Cizalla que no deforma la chapa, permitiendo un seguimiento preciso del trazado. Separador de virutas de todos los recortes interiores. Grosor máximo de la chapa: acero 1mm; inox 0.8mm; aluminio 1.2mm. Velocidad de trabajo 6-10 m/min. Potencia del motor 350W.

cod.
24199-2

■ MÁQUINA ROEDORA DE PERFILES N-160 E



Pequeña máquina manejable para el recorte de depósitos de acero que no deforma ni quema la pintura.

Cambio de punzón sin herramientas.

Grueso de chapa 1.5mm.

Potencia del motor: 350 W. Peso: 1.7kg.

cod.
13606-9


■ MÁQUINA ROEDORA DE CHAPA N-200-2



Nueva generación para el recorte manual. Mucho más polivalente gracias al nuevo sistema de montaje y desmontaje de las herramientas, sin llave. Capacidad de corte en acero (400 N/mm²): 2 mm. Radio mínimo 4 mm. Motor 500 W. Peso 2.2 Kg.

cod.
23339-5

■ ACHAFLANADORA TKF 1500-0

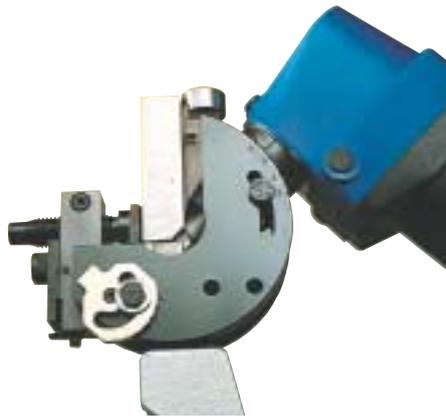

Máquina muy polivalente para la realización de chaflanes en chapa, tubos, piezas pequeñas o de gran largura. Hasta 40 mm de grosor para un chaflán de 15 mm de una pasada.

cod.
23341-1

■ TRONZADORA DE DISCO DE SIERRA



Disco pendular de 225x2x32 mm. Potencia 1200 W. Nº de vueltas al vacío 3700/min. Capacidad máxima de corte: 70x50. Peso 22 Kg.

cod.
36742-5

■ DISCO SIERRA PARA TRONZADORA



Ø 225 mm

cod.
92132-0

■ ESMERILADORA 150 MM



Muela-muela 0.2 Kw., monofásica

cod.
27329-2

■ ESMERILADORA 200MM

Muela-muela 0.4 Kw. Monofásica o trifásica

cod.
monof. 27330-0
trif. 8938-3

■ MUELAS ABRASIVAS



cod.
de 150mm 21802-4
de 200mm 21811-5

■ TALADRO DE PIE MAGNÉTICO



Robusto ultra compacto (279 mm de altura). Potente 1200W. Ligero: 13 Kg. Parrilla de protección de la herramienta regulable. Capacidad de taladro: 50 mm con fresa, 23mm con broca. Profundidad de taladro: 160mm

cod.
27329-2

■ SIERRA DE CINTA PORTÁTIL



Fácil de transportar.
Ideal para el corte de planos (hierros, aleaciones), de tubos (cerrajería, calefacción) y de perfiles (carpintería, aluminio)

Características:

- capacidad de corte 90°: 100x150
- capacidad de corte 45°: 60x100
- potencia: 0.5 HP
- dimensión de la cinta 1470x13x0.65
- peso: 22 Kg.

espacio requerido: 760x330x445 mm

cod.

29569-1

■ PUNZONADORA CIZALLADORA



Potencia punzonado: 45 toneladas

Capacidad punzonado: 27x13mm

Cizalla para planos: 300x10mm


Corta angulares: 80x80x8mm

Barra redonda: 30 mm barra cuadrada 30mm

cod.

13606-9

■ LIJAS DE BANDA

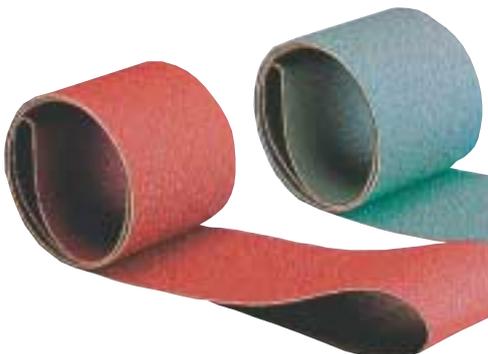

desarrollo 2000x75

cod.

35472-0

■ LIJADORA CON CINTA ROBUSTA Y DE ALTO RENDIMIENTO PARA INDUSTRIA Y ARTESANOS



bandas abrasivas 2000x75mm y 2000x150mm, motor 3x230/400V. Potencia 5.5 HP. Rueda de contacto 200x75mm, rueda de arrastre 200x75 mm, plataforma de lijado 75x430mm. Nivel acústico 78 DB. Aspirador opcional.

cod.

99999-5

■ TALADRO DE SOBREMESA



Monofásico.

Capacidad 16mm. CM 2

12 velocidades, de 210 a 2500 rpm

cod.

8050-6

■ TALADRO DE COLUMNA

Trifásico

Capacidad: 26 mm

12 velocidades de 210x1680 rpm

cod.

27322-7

■ MORDAZA PARA TALADRO

de 130 mm

cod.

27923-2

■ TALADRO DE BANCO INDUSTRIAL

capacidad de taladro: 18mm Cono CM 2.

distancia eje-columna: 256 mm.

Margen de velocidad 245 a 4000 rpm.

diámetro de la columna: 98mm.

Peso 85 Kg.

cod.

16490-5

■ TALADRO DE COLUMNA INDUSTRIAL



Capacidad del taladro: 32mm Cono CM 4.

Distancia eje columna: 300mm.

Margen de velocidad 75 a 2100 rpm.

Diámetro de la columna 125mm Peso 280 Kg.

cod.

14136-6

■ CURVADORA PARA TUBOS Y PERFILES



Fácil utilización. Capacidad máxima hasta un diámetro 60x1.5mm según el tipo de material/producto.

Dimensiones 600x260x900. Peso 190kg.

cod.

5079-9

SIERRA CINTA SEMI-AUTOMÁTICA



capacidad de corte:
 -90° = 320x140; 45° = 200x90; 60° = 130x125.
 Dimensión de la cinta: 3010x27x0.9.
 Potencia: 1.4 Kw.
 Dimensiones: 1400x950x1800.

cod.
36957-9

SIERRA CINTA MANUAL



capacidad de corte:
 90° = 250x150; 45° = 145x165; 60° = 90x90.
 Dimensión de la cinta: 2450x25x0.9.
 Potencia: 1.5 HP.
 Dimensiones: 1400x1400x1950.

cod.
6111-9

HOJAS SIERRA CINTA BIMETAL PARA UN ASERRADO DE ALTA PRODUCTIVIDAD



Piezas de sección largas y tubos de paredes gruesas, Largos de:


	cod.
1470x13x0.6	33613-1
1638x13x0.6	28208-7
2070x20x0.9	4169-9
2450x27x0.9	28203-8
2600x27x0.9	29812-5
3010x27x0.9	28207-9

ESTUCHE 19 BROCAS HSS

Diámetro de 1 a 10 mm de 0.5 en 0.5.

cod.
26914-2

LANZA PARA TALADRINA

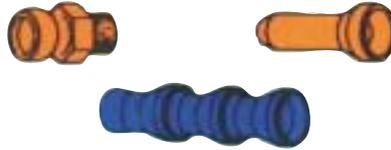

Diámetro de 1 a 10 mm de 0.5 en 0.5.

cod.
30003-8
30002-0

ACEITE DE CORTE (TALADRINA) POLIVALENTE PARA TODOS LOS METALES



Bidón de 5 kilos.

cod.
67775-7

ACEITE DE CORTE

Multifuncional,
 Spray de 650 ml



cod.
13195-3

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA



Motor eléctrico monofásico
 Presión 150 bar
 Caudal 550 l/hora
 Potencia: 3.1 Kw.

cod.
26698-1

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN AGUA FRÍA

Motor eléctrico trifásico 220 ó 380.

Presión 230 bar
 Caudal 960 l/hora
 Potencia 8.4 Kw.

cod.
13831-3

LIMPIADORA ALTA PRESIÓN AGUA CALIENTE

Trifásica 220 ó 380. Presión de 30 a 180 bar
 Caudal de 400 a 900 l/hora. Temperatura trabajo: 80 a 140 °. Potencia 6.4 Kw.

cod.
31688-5

ASPIRADOR



Cuba 35 litros
 Caudal de aire 78 l/seg.
 Depresión 178m/bar
 Potencia 2.3 Kw.

cod.
1094-2

BARREDORA ELÉCTRICA



motor 12 v batería
 capacidad depósito: 60 litros
 rendimiento 2800 m2 / hora
 velocidad de trabajo 4 km/hora

cod.
15508-5

BARREDORA ELÉCTRICA

capacidad depósito: 42 litros
 rendimiento 2800 m2/ hora
 velocidad de trabajo: 4 km/hora

cod.
26689-0

■ POLIPASTO ELÉCTRICO DE CADENA



Altura de elevación 3 mts.
Capacidad 1000 Kg.

cod.
31084-7

■ POLIPASTO MANUAL DE CADENA



Altura de elevación 3 mts.

Capacidad	cod.
500 Kg	21100-3
1000 Kg	20004-8
2000 Kg	21103-7

■ CARRO PORTA POLIPASTOS



Manual, con capacidad de 1000 Kg.

cod.
19290-6

■ SISTEMA DE TRINCAJE PARA CARGAS PESADAS



En dos partes, compuesto por: tensor con garfio bicromatizado de doble bloqueo, cintas 100% poliéster, alta resistencia, ancho 50mm, resistencia 2 TN, largo de 9 mts.

cod.
35440-7

■ ESLINGA REDONDA SIN FIN



100% poliéster. Doble vaina con compartimentos cada 40 mm, hilos de trama indicando la carga. Conforma a la norma EN 1492.2

Capacidades:

	cod.
1 TN largo 2000 mm	27021-5
2 TN largo 2000 mm	27022-3
3 TN largo 2000 mm	27023-1

■ RUEDA ORIENTABLE



Montura de chapa de acero galvanizado. Pivotante sobre dos coronas de bolas de acero. Fijación a pletina fija y pivotante. Bloqueo con doble efecto sobre la rueda y el pivote. Rueda cuerpo de plástico.

Diámetros:

	cod.
80 mm 110 Kg.	31218-1
100mm 130 Kg.	31256-1
125mm 240 Kg.	31256-1
150mm 280 Kg.	33966-3

■ TRANSPALETA MANUAL



Capacidad 2 toneladas.

cod.
21887-5


■ GATO UNIVERSAL



Permite realizar operaciones de elevación, desplazamientos, etc...

	cod.
fuerza de 2 TN	18963-9
fuerza de 12 TN	18967-0

■ CARRETILLA DE MANO

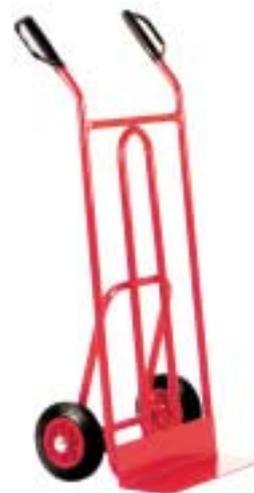

Carga máxima 150 Kg. rueda neumática, plataforma abatible.

cod.
8178-6

■ ESCALERA SUPER PRO



Especialmente estudiada para ser utilizada en condiciones extremas. Seguridad y confort máximos. Carga máxima de utilización 150 Kg. Nº de peldaños: 4. Altura del reposapiés: 0.96 cm.

cod.
17012-6

PROTECTOR AUDITIVO SEMI-AURICULAR



Tapones de espuma absorbente. Confortable y eficaz, muy ligero. EN 352-2

cod.
24217-2

CASCO ANTI-RUIDO



Ajustador de cabeza extra ancho almohadillado y regulable. Cascos grandes y blandos.

cod.
34124-8

GAFAS DE PROTECCIÓN



Oculares de policarbonato antirayaduras. Brazos inclinables y regulables. EN 166.

cod.
18861-5

MEDIA MASCARILLA DESECHABLE



Plegable, blanda con válvula de respiración para protección contra partículas metálicas y humos tóxicos. Clasificada FFP 2. Acondicionamiento en cajas.

cod.
19408-4

CHALECO ACOLCHADO



Forro de poliamida, revestido de poliéster. Cierre de cremallera. 2 bolsillos laterales, 1 bolsillo interior, 1 bolsillo para teléfono. 4 tallas: M-L-XL-XXL. Color: azul marino

cod.
11468-6

GUANTES PARA MANTENIMIENTO



Guantes con impregnación de nitrilo en soporte de algodón interlock. Excelente resistencia a las perforaciones, a los cortes y a la abrasión. Hidrófugos. Talla de 6 1/2 a 10.

cod.
31395-2

GUANTES TIPO DOCKER



Palma en piel de vacuno forrada de algodón. Talla única.

cod.
83890-4

BATA RECTA ABOTONADA



2 grandes bolsillos de parche, 1 bolsillo pectoral. Tallas de la 44 a 60. Color azulino.

cod.
97471-0

MONO DE TRABAJO



100% algodón. Color azulino

cod.
94493-4

ZAPATOS



Cuero granulado. Puntera extra ancha. Suela PU 2D. EN 345. Tallas del 38 al 46.

cod.
20718-3

BOTAS



Cuero granulado. Puntera extra ancha. Suela PU 2D. EN 345. Tallas del 38 al 46.

cod.
31546-5

BOTIQUÍN PRIMEROS AUXILIOS



En acero pintado al horno color blanco y serigrafía verde. Colocación mural.

cod.
1202-1

PAPEL DE CELULOSA COLOR BLANCO



Bobinas de 2 capas. Paquetes de 2 bobinas. Precio por bobina

cod.
18728-6

JABÓN DE LIMPIEZA PARA MANOS



Quita suciedades medias y ligeras

cod.
5460-1

ARNÉS DE SEGURIDAD



Regulación completa. Tirantes y pernadas. Puntos de anclaje: 3. EN 361- EN 358

cod.
21764-6


■ CORTAFRÍO EXTRA-PLANO



cincel de carrozero. Calidad "S".
Acero al cromo reafilable 250 mm

cod.
61830-6

■ SARGENTOS DE ALTO APRIETE



	cod.
200mm	39114-4
300mm	39118-5
400mm	39122-7
500mm	39124-3
600mm	39126-8

■ JUEGO DE DESTORNILLADORES

4 destornilladores planos
y 2 estrella



cod.
12576-5

■ JUEGO 11 LLAVES MIXTAS



Son 2 veces más rápidas. Efecto trinquete.
Toma de tornillo y desprendimiento rápido.
3 superficies de apoyo. Dimensiones de 8 a 19 mm.

cod.
21830-5

■ JUEGO DE 9 LLAVES MIXTAS

dimensiones de 7 a 19 mm.

cod.
2180-8

■ ESTUCHE DE CORONAS



Con husillo de centrar y broca piloto.

cod.
9599-2

■ ARCO DE SIERRA



cod.
18919-1

■ HOJA DE SIERRA PARA METALES MANUAL BIMETAL



cod.
92433-2

■ TUBO DE MARCAJE



Todos los materiales: metal, madera, caucho,
hormigón, plástico, etc. Para marcaje, marcación,
codificación, control de calidad, etc.
Existe en diferentes colores.

cod.
16888-0

■ FLEXÓMETRO



Bloqueo de cinta y retorno automático.

	cod.
de 5 mts.	27143-7
de 8 mts.	91956-3

■ JUEGO DE 5 LIMAS CON MANGO



Picado
entrefino.

cod.
31976-4

■ MORDAZA



Para trabajos mecánicos, de soldadura y
mantenimiento.

cod.
31976-4

■ NIVEL ANTI-CHOQUE



Suela imantada. 50 cm de largo.

cod.
34186-7

■ SPRAY DE GALVANIZACIÓN



Spray de 650 ml.
Acabado brillante
2120.

cod.
9474-8

■ PINTURAS TÉCNICAS



Pintura antioxidante
superior,
de alta calidad.
Protección de larga
duración en todos
los metales.
Colores: pardo o gris.
Envasado en 5 litros
y 25 litros.

	cod.
en 5 litros	28634-4
en 25 litros	5136-7

■ PINTURAS TÉCNICAS

Imprimación antihumedad libre de plomo, con base de aceite de pescado, rendimiento de 12 m²/litro

	cod.
en 1 litro	80714-9
en 5 litros	80715-6

■ DISCO DE LÁMINAS

en granos 60 y 80



	cod.
en 115mm	15937-6
en 125 mm	6229-9

■ ROLLO LIJA DE TALLER ANCHO DE 25 MM



	cod.
en grano 60	25677-6
en grano 80	25678-4
en grano 120	25679-2

■ DISCOS DE CORTE



	cod.
en 115 mm	8052-3
en 125 mm	8058-0
en 178 mm	8059-8
en 230 mm	8060-6

■ DISCOS PARA DESBARBAR

	cod.
en 115 mm	7511-9
en 125 mm	7512-7
en 178 mm	7517-6
en 230 mm	7518-4

■ DISCOS FINOS PARA INOXIDABLE

	cod.
en 115 mm	32211-5
en 125 mm	32213-1

■ CARRO TALLER



de 4 cajones + cofre

cod.
34155-2

de 8 cajones y encimera ABS

cod.
34158-6

■ CAJA DE HERRAMIENTAS METAL-PLÁSTICO

Bandeja superior en acero con ranura V para



sostener los productos con los que se está trabajando. Estructura metálica con refuerzos de material compuesto. Empuñadura bimatérica. Largo 50 cm.

cod.
34572-8

■ ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO



Largo de cable 25 mts.

cod.
32606-6

■ ENROLLADOR DE CABLE ELÉCTRICO



40 mts. H07.

El cable se mantiene blando en bajas temperaturas, resiste al agua, al sol y a los hidrocarburos.

Tres tomas con trampilla auto protegidas de los golpes en el fondo de la bobina.

Con guía para el enrollado del cable.

cod.
32868-2

■ PROYECTOR HALÓGENO DE 500 W



Portátil, con rejilla. IP 447: Bombilla.

Empuñadura anti-calentamiento.

Orientable 5 mts. H07.

cod.
9137-1

■ PROYECTOR HALÓGENO CON TRÍPODE DE 500W



IP 447 con cable de 5 mts, se suministra con bombilla.

cod.
9138-9

■ REMACHADORA DE MANO



Cuerpo de aluminio moldeado.
Empuñadura de acero cromo-vanadio forjado.
Carrera: 8mm. Largo 255mm.
Capacidad de 2.4 a 5 mm. Llave de montaje.
cod.
37113-8

■ REMACHADORA DE DOS MANOS



Ligera y potente. Para colocación de remaches ciegos de 3 a 6 mm.
cod.
2029-7

■ REMACHADORA ÓLEO-NEUMÁTICA



Para remaches de 2.4 a 5 mm.
Con recipiente de recuperación de los espárragos.

cod.
1597-4

■ REMACHADORA CON BATERÍA



Ligera, rápida, polivalente, con recipiente para recuperación de espárragos. Robusta y fiable. Se suministra con 1 batería de larga duración y carga rápida.
cod.
9836-8

■ ESTUCHE TUERCAS REMACHABLES



Comprende una remachadora manual y surtido de tuercas. Cabezal de colocación + tirantes: M3-M4-M5-M6
cod.
28309-3

■ TORNILLO AUTOTALADRANTE DIN 7504P



Cabeza fresada huella phillips. Acero galvanizado.
Precio por 1000 unidades.

	cod.
de 4.2x19	16593-6
de 4.2x25	16596-9
de 4.2x32	13988-1

■ TORNILLO TALADRANTE DIN 7504K



Cabeza hexagonal con soporte. Acero galvanizado.
Precio por 1000 unidades.

	cod.
de 4.2x19	16675-1
de 4.2x25	16676-9
de 4.2x32	16677-1

■ TORNILLO DE ANCLAJE AUTO-EXPANSIBLE



Precio por 1000 unidades

	cod.
T-9C	10698-9
T-9L	10697-1
T-11C	10700-3
T-11L	10699-7
T-14C	10701-1
T-14L	10702-9

■ SILICONA EN CARTUCHO DE 310 ML



	cod.
en color blanco	12435-4
en color transparente	12433-9
en color gris	12439-6

■ MASILLA DE POLIURETANO



cartucho de 310 ml. Colores blanco y gris
cod.
24598-5

■ SELLADOR QUÍMICO



Sistema de fijación polivalente y listo para usar. Resina de color claro, se confunde con la piedra calcárea. Para sellar varillas roscadas, casquillos roscados, goznes de postigos, topes y bloqueos metálicos en soportes planos, huecos y no homogéneos

	cod.
	31628-1

■ PISTOLA DE ESQUELETO PARA SILICONA



cod.
24696-7

■ CARTUCHO DE MORTERO QUÍMICO



Cartucho de sellador químico, epoxi acrilato.
cod.
20330-7

■ PISTOLA INYECCIÓN



Para cartucho de sellador químico.
cod.
31630-7

■ CINTA AMERICANA



Cinta americana 50x10 reparación y sujeción en todas superficies

cod.
24818-7

■ CINTA DE ALUMINIO



Muy blanda, desgarrable con la mano. Uso: aislamiento térmico, empalmes diversos. Dimensiones 50 m x50mm.

cod.
20820-7

■ CINTA DE EMBALAJE



Color marrón, 100 m x 50mm. Adhesivo fuerte.

cod.
89734-8

■ CERRADURA ELÉCTRICA AMBAS MANOS



cod.	
derecha ref. 1928D	99999-5
izquierda ref.1292 I	99999-5

■ CERRADURA PARA CARPINTERÍA METÁLICA CON PESTILLO BASCULANTE



cod.	
con aguja de 20 mm	20531-0
con aguja de 25 mm	19813-5
con aguja de 28 mm	17281-7
con aguja de 30 mm	17281-7

■ BOMBILLO LATÓN NIQUELADO



Perfil europeo con dos entradas. Largo 60mm.

cod.	
3493-4	

■ BOMBILLO EUROPEO DE ALTA SEGURIDAD



cod.	
17263-5	

■ CERRADURA ELÉCTRICA PARA EMBUTIR



12 volts. Contacto estacionario

cod.	
18507-4	

■ CERRADURA DE 3 PUNTOS



Cabezal deslizante plato inox. pestillo basculante. Reversible.

cod.	
17288-2	

■ CERRADURA ANTIPÁNICO



Con 1 punto de apoyo. Barra horizontal de maniobra. Reversible. Colocación fácil y rápida. Color negro

cod.	
33598-4	

■ CERRADURA ANTIPÁNICO

Con 3 puntos de apoyo, 1 central y dos superiores (falleba). Barra central de maniobra, colocación fácil y rápida.

cod.	
mano derecha	87454-5
mano izquierda	87455-2

■ CIERRA PUERTAS



Con brazo de compás. Reversible. Con brazo retenedor y cierre regulable por tornillo.

cod.	
31732-1	

■ CIERRA PUERTAS



Con brazo deslizante.

cod.	
Dorma TS 93 B	99999-5

■ CERRADURA CON GANCHO Y BOMBILLO PARA PUERTA CORREDERA



cod.	
19295-5	

■ RODILLO

Rueda de acero, equipado con rodamientos a bolas engrasadas estancas. Protección bicromatizada. Con montura triangular.

cod.	
diam. 80	26978-7
diam 100	26979-5

■ RODILLO



Con moldura redonda

cod.	
de 80 mm	26137-0
de 100 mm	26138-8

Con moldura redonda y soporte exterior

cod.	
de 80 mm	26144-6

Con moldura triangular y soporte exterior


cod.	
de 80 mm	26964-7

■ PUERTA CORTAFUEGOS





Cortafuegos RF-60. Cerradura estándar de cilindro europeo, con 2 goznes, uno de ellos con resorte para cierre automático y el otro con soporte de rodamientos a bolas regulable en altura. Refuerzos internos para antipánico y cierrapuertas. Consultar para puertas cortafuegos de doble hoja y especiales.

cod.	
hoja de 700	15154-8
hoja de 800	15156-3
hoja de 900	15158-9

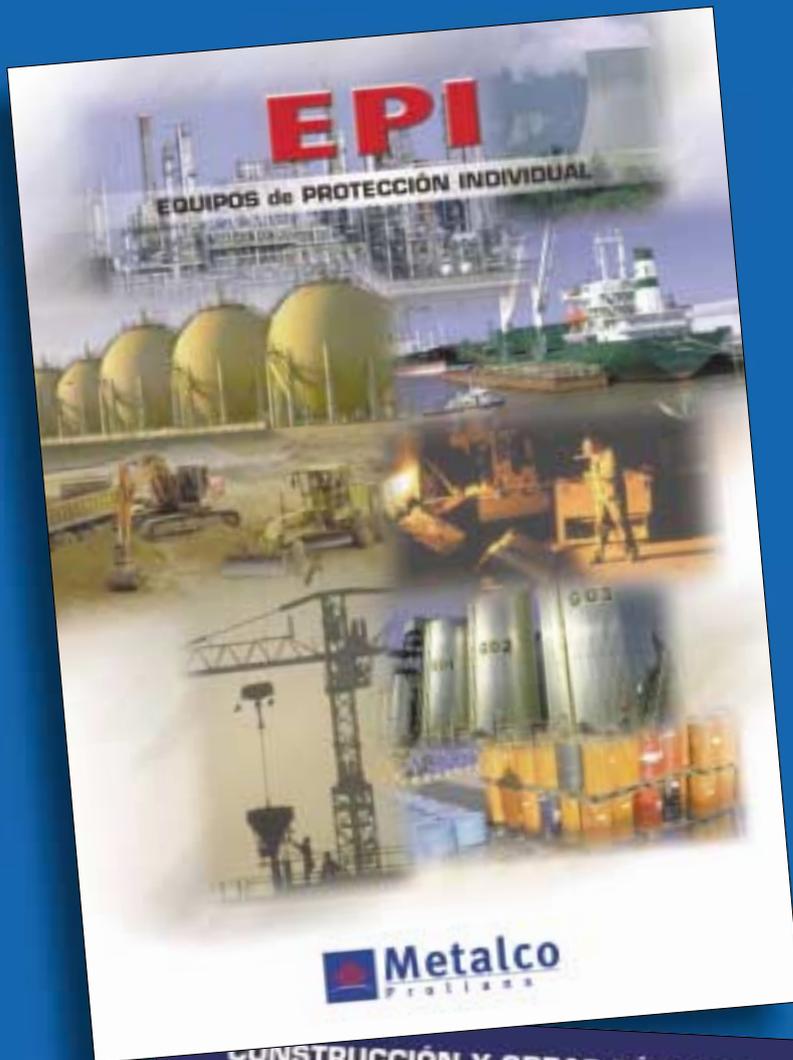

Toda la información sobre **Equipos de protección Individual** la encontrará en la **Edición 2003** de nuestro **Catálogo EPI.**

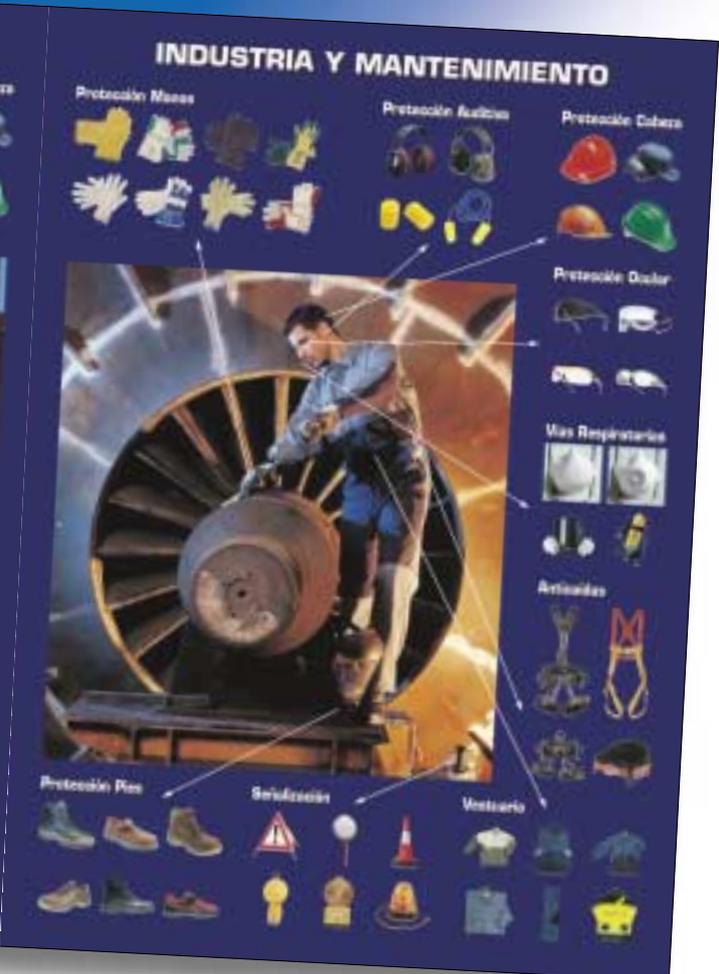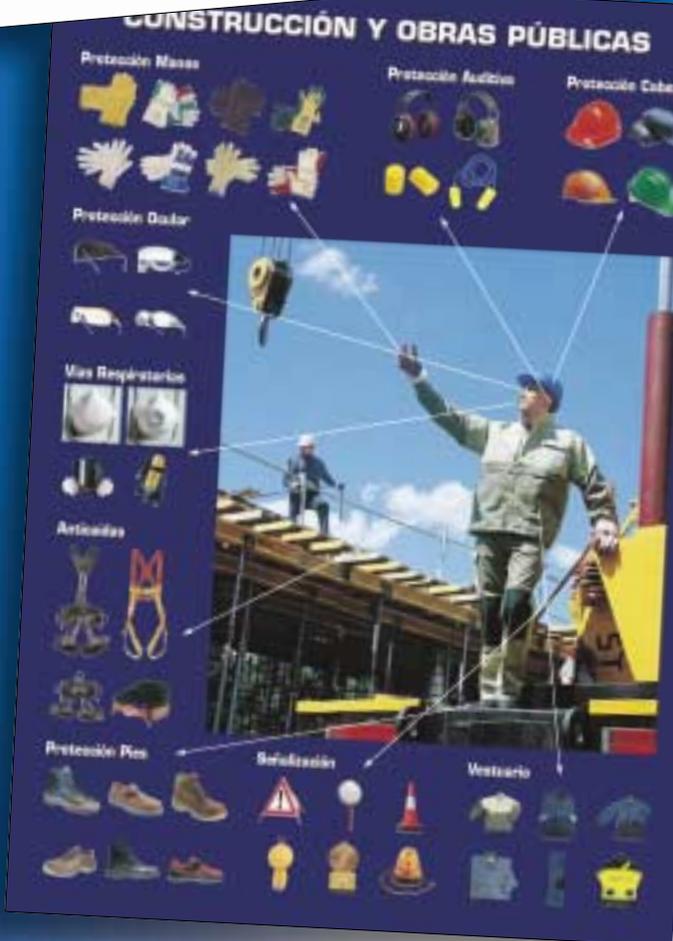

BARCELONA (SEDE SOCIAL)

Parque de Negocios Mas blau. edificio Oceano II, calle garrotxa 2 y 4 - 08820 EL PRAT DE LLOBREGAT
Tel. 93 378 95 50 - Fax 93 478 02 47

PUNTOS DE VENTA GRUPO METALCO

ALCOY

Complejo Industrial Sidero Park
Camí dels Talecons, s/n
03804 ALCOY

- SUMINISTROS INDUSTRIALES

Tel. 96.652.61.26

Fax 96.552.54.01

- PRODUCTOS METALÚRGICOS

Tel. 96.552.08.80

Fax 96.533.05.90

CASTELLON

- SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Polígono Industrial Pullman

C/ Quadre Liaron, s/n

Apartado de Correos, 1324 - 12006 CASTELLON

Tel. 964 34 10 30

Fax 964 25 24 02

CUARTE DE HUERVA

- SUMINISTROS INDUSTRIALES

Polígono Rio Huerva, nave 2

50410 CUARTE DE HUERVA (Zaragoza)

Tel. 976 46 37 47

Fax 976 50 34 59

EL PRAT DE LLOBREGAT

Ronda de Ponent, 6-8

08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)

- SUMINISTROS INDUSTRIALES

Tel. 93 478 37 04

- CONSTRUCCIÓN

Tel. 93 478 15 77

- PRODUCTOS METALÚRGICOS

Tel. 93 478 42 24

- ADMINISTRACIÓN

Tel. 93 478 49 10

Fax 93 478 47 37

GIRONA

Polígono Industrial "Mas Xirgu"

c/ George Stephenson, 2 - 17005 GIRONA

- SUMINISTROS INDUSTRIALES, MAQUINARIA Y ADMÓN.

Tel. 972 23 90 60

Fax 972 24 16 19

- PRODUCTOS METALÚRGICOS Y ARMADURAS

Tel. 972 23 22 58

Fax 972 24 21 71

- CONSTRUCCIÓN, HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA

Tel. 972 24 44 71

Fax 972 24 46 39

SANT ANDREU DE LA BARCA

- SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Ctra. Martorell, 84

Apartado de Correos 108

08740 SANT ANDREU DE LA BARCA (Barcelona)

Tel. 93 653 35 12

Fax 93 682 07 76

TARRAGONA

- SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Polígono Industrial Riu Clar, parcela 5.1.5

Ctra. Constantí, Km. 3

Apartado de Correos, 1324 - 43006 TARRAGONA

Tel. 977 54 55 75

Fax 977 54 71 07

VALENCIA

- HIERROS, SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Polígono Industrial Virgen de la Salud

Carretera Antigua de Torrente, s/n

46950 CHIRIVELLA (Valencia)

Tel. 96 379 02 03

Fax HIERROS 96 379 17 14

Fax FERRETERÍA 96 379 20 01

VILAFRANCA DEL PENEDES

- SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Polígono Industrial Les Fonts

Avenida Tarragona, 185

08720 VILAFRANCA DEL PENEDES (Barcelona)

Tel. 93 890 50 55

Fax 93 890 50 44

ZARAGOZA

- SUMINISTROS INDUSTRIALES Y CONSTRUCCIÓN

Polígono Industrial Molino del Pilar, naves 1-2-3

Camino los Molinos, s/n

50015 ZARAGOZA

Tel. 976 73 73 71

Fax 976 73 69 64

LEOSA

LERIDANA DEL OXIGENO

ESPECIALISTAS EN SOLDADURA

LLEIDA

Polígono Industrial El Segre

Avda. de la Industria, 147, parcela 502-2

25191 LLEIDA

Tel. 973 21 01 81

Fax 973 21 04 46

REUS

Polígono Industrial Agro Reus

C/ Molar, 5

43206 REUS (Tarragona)

Tel. 977 33 00 08

Fax 977 33 24 79

LA PUEBLA DE ALFINDEN

Polígono Industrial Malpica Alfinden

C/ El Nogal, 41

50171 LA PUEBLA DE ALFINDEN (Zaragoza)

Tel. 976 10 70 55

Fax 976 10 79 26